




SECCIÓN TIPO

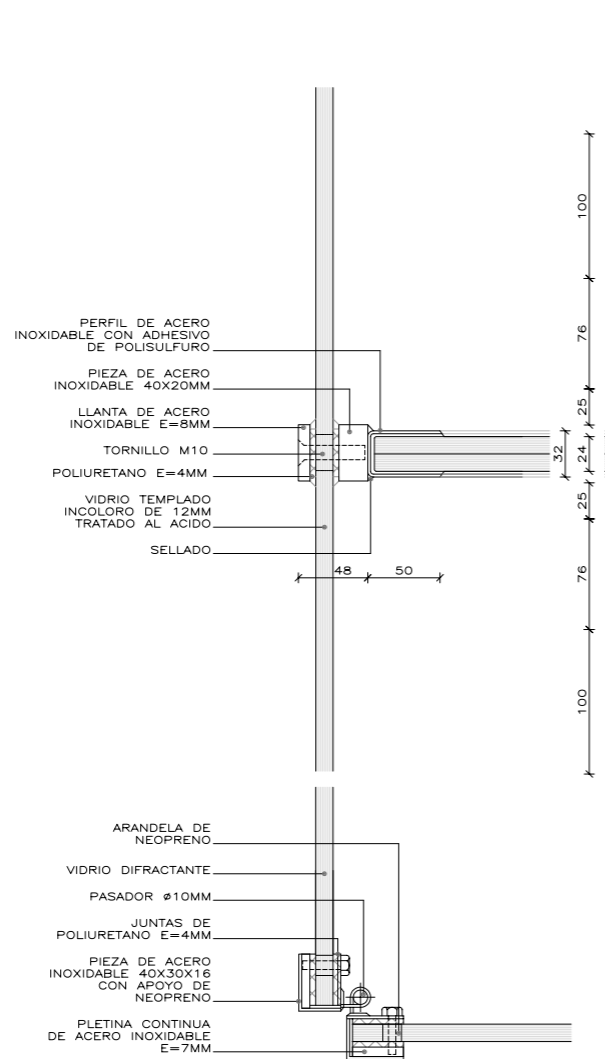


- PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CON ADHESIVO DE POLISULFURO
- PIEZA DE ACERO INOXIDABLE 40X20MM
- LLANTA DE ACERO INOXIDABLE E=8MM
- TORNILLO M10
- POLIURETANO E=4MM
- VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 12MM TRATADO AL ACIDO
- SELLADO
- 48 50
- ARANDELA DE NEOPRENO
- VIDRIO DIFRACTANTE
- PASADOR Ø10MM
- JUNTAS DE POLIURETANO E=4MM
- PIEZA DE ACERO INOXIDABLE 40X30X16 CON APOYO DE NEOPRENO
- PLETINA CONTINUA DE ACERO INOXIDABLE E=7MM

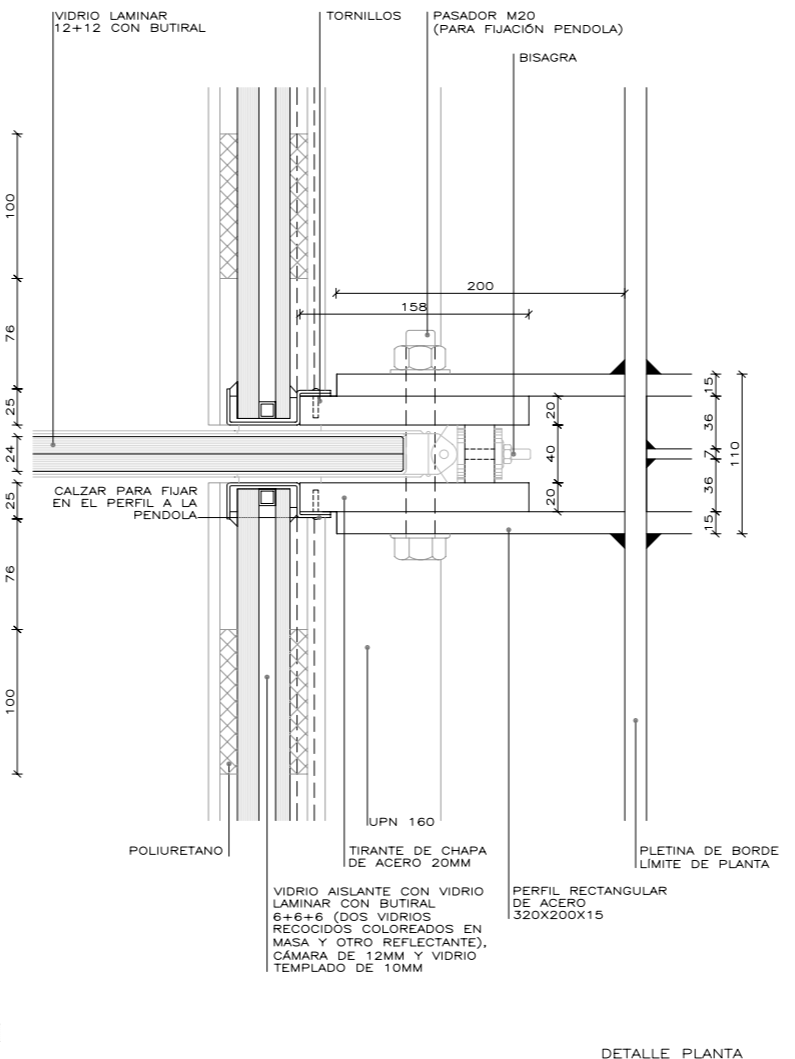



DETALLE PLANTA

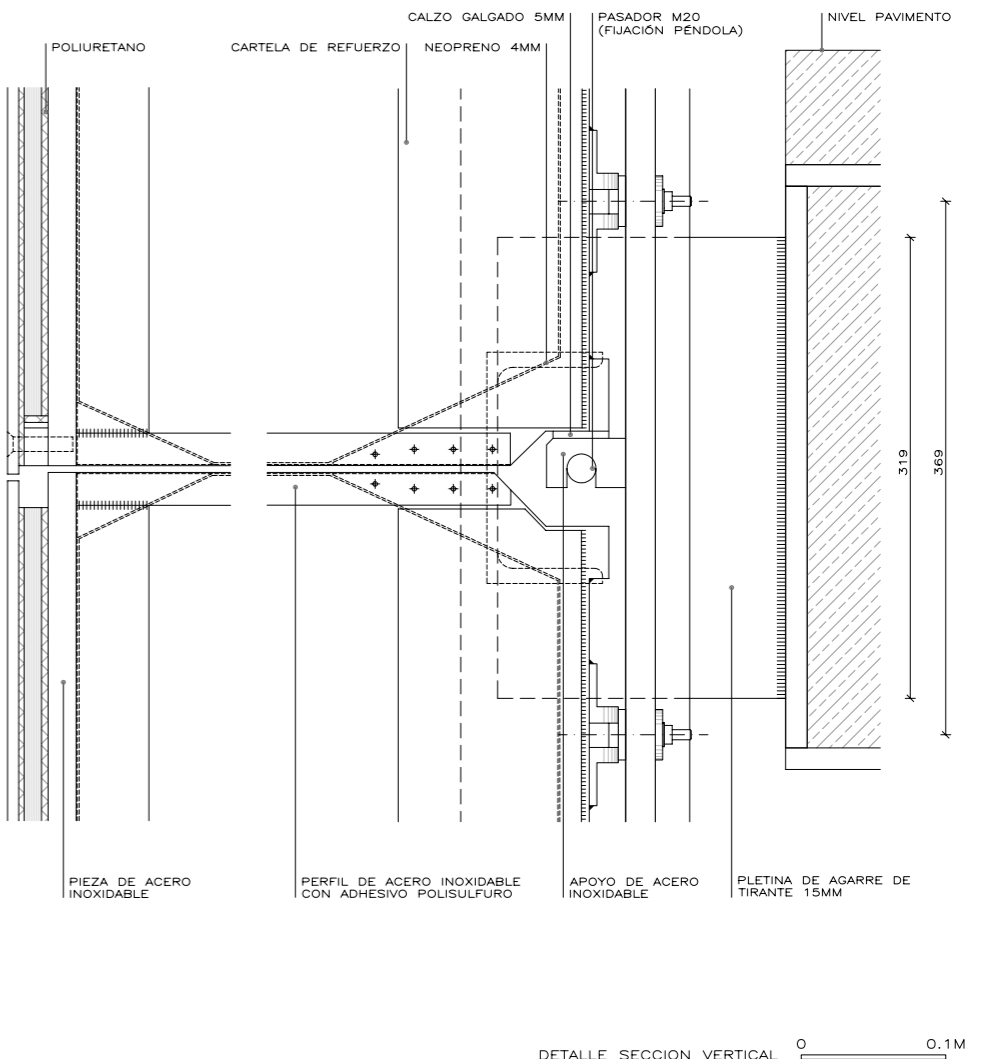

DETALLE SECCION VERTICAL 0 0.1M

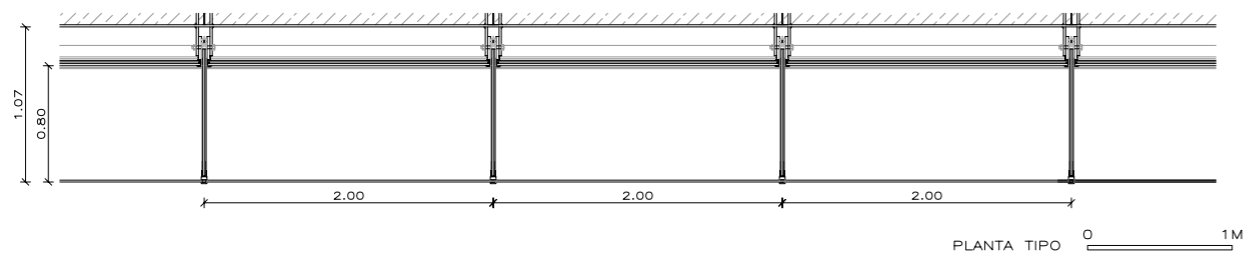

PLANTA TIPO 0 1M

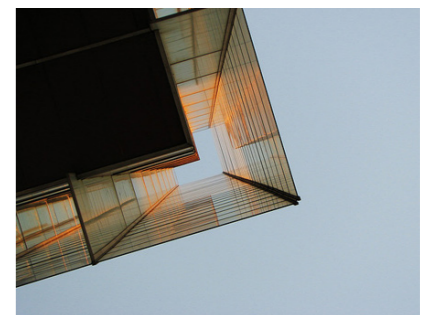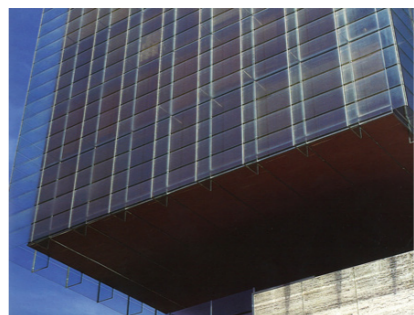

Doble fachada ventilada de vidrio Rafael de la Hoz. Torre Castelar